

المملكة العربية السعودية

جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض

جداول الكميات

مشروع دار سلمى بنت عميس لتحفيظ القرآن الكريم النسائية

تشطيبات

تشطّيبات مشروع دار سلمى بنت عميس لتحفيظ القرآن الكريم النسائية

رقم البند	وصف البند	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادى بالريال		السعر الإجمالي بالريال
				رقماً	كتابة	
١	مراجعة وتعديل ومعالجة الأخطاء ان وجد ملاحظات وتكملة أعمال السباكة + توريد وتركيب التغذية الرئيسية والفرعية (القبلان) حراري + الصرف الصحي ابلكو (امريكي) مع عمل الاختبارات اللازمة للتغذية قبل اللياسة وتركيب الشبكة من نوع التغذية والخزانات	حمام	18			
٢	مراجعة وتعديل ان وجد ملاحظات تكملة أعمال الكهرباء (تكسير + تركيب علب + الطباكين تمديد الجراجير والليات ١٦-٢٣ملي وتسحيب الاسلاك					
٣	مراجعة وتعديل ان وجد ملاحظات لمواسير النحاس لوحدات التكييف الجدارية					
٤	أعمال العزل : توريد وتركيب طبقة للعازل الحراري والمائي من مادة البولي وثرين فوم(هانتسمان الامريكية) ذات المقاومة الكاملة للمياه والحرارة ٤٠/٥ كغم /م٣ وبسماكة ٤ سم حيث يأخذ نفس شكل السطح مع رفع العزل على الجدران ٢٠ سم لضمان العزل التام للسطح وعمل طبقة دهان اكرلك نهائية ٥٠٠ ميكرون واقية من اشعة الشمس والفوق بنفسجية مع عمل صب لعتب المداخل ومواسير التكييف	م٢	625			
٥	توريد وتركيب عازل مائي لدورات المياه من مادة (الستروف بيو) او ما يماثلها من مواد العزل الامريكية.	م٢	150			
المجموع رقماً						

(٢)

المملكة العربية السعودية
جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض

جداول الكميات

تشطيبات مشروع دار سلمى بنت عميس لتحفيظ القرآن الكريم النسائية

الاعمال الاعتيادية

رقم البند	وصف البند	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي بالريال		السعر الإجمالي بالريال
				رقماً	كتابة	
٦	أعمال اللياسة: بالمتر السطح عمل لياسة للجدران والأسقف/د/خلية يعمل من طرشرة ابتدائية من خلطة مكونة بنسبة ٤٠٠ كجم اسمنت /م ^٣ رمل وطبقتي البطانة والضحارة بسمك متوسط ٢سم من خلطة مكونة بنسبة ٣٠٠ كجم اسمنت بورتلاند عادي للمتر المكعب رمل مع الخدمة جيداً والفئة محمل عليها عمل البؤج والاوتار وتوريد وتثبيت سلك شبك + زوايا شبك ممدد بين الجدران والجسور والأعمدة والتثبيت بعرض ٢٠سم والقياس هندسي على ان يتم خصم الفتحات الاكبر من ١ م ^٢ - شامل مما جميعه وحسب أصول الصناعة والشروط والمواصفات،	م ^٢	6600			
٧	أعمال الواجهات: بالمتر المسطح اعمال الواجهات من سكيم مارمو حسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف واعتماد العينات من المالك	م ^٢	320			
المجموع						رقماً

(٣)

المملكة العربية السعودية

جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض

جداول الكميات

تشطيبات مشروع دار سلمى بنت عميس لتحفيظ القرآن الكريم النسائية

الاعمال الاعتيادية

رقم البند	وصف البند	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي بالريال		السعر الإجمالي بالريال
				رقماً	كتابة	
٨	أعمال الدهانات: بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات ببيوية ذات اساس اكريلكى قابل للغسيل من نوع (جوتن) (بعد اعتماد العينة) باللون الاوف وايت نص لمعة المطلوب للجدران الداخلية والممرات والأبيض للأسقف وتتكون من طبقة اساس + طبقتين معجون + طبقتين بوية شاملاً مما جميعه وحسب أصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية والقياس هندسي على ان يتم خصم الفتحات الاكبر من ١ م ٢	م ٢	7500			
المجموع						رقماً

جداول الكميات

تشطيبات مشروع دار سلمى بنت عميس لتحفيظ القرآن الكريم النسائية

الاعمال الاعتيادية

رقم البند	وصف البند	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي بالريال		السعر الإجمالي بالريال
				رقماً	كتابة	
٩	أعمال التبليطات والأرضيات: بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط بلدى مقاس ٣٠×٢٥×٢٥ سم بحصورة رخام للاسطح والمناوركما بالمخططات (بعد اعتماد العينة) والفئة تشمل فرشاة الرمل وخلطة اللصق والترويبية والجلي والتلميع وعمل الفواصل شامل مما جميعه وحسب الرسومات وأصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية. + الهدر مما جميعه بالمتر المسطح.	م٢	350			
١٠	بالمتر الطولي توريد وتركيب نعله بلدى مقاس ٢٥×٢٥×٢٥ سم والفئة تشمل مونة اللصق والترويبية والجلي والتلميع بالشمع شامل مما جميعه وحسب الرسومات وأصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية مما جميعه بالمتر الطولي	م.ط	190			
المجموع						رقماً

المالك ::

المقاول ::

جداول الكميات

تشطيبات مشروع دار سلمى بنت عميس لتحفيظ القرآن الكريم النسائية

مدينة الرياض			الاعمال الاعتيادية		
رقم البند	وصف البند	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي بالريال	
				رقماً	كتابة
١١	بالمتر المسطح تركيب بلاط بورسلان مطفي اللون (٦٠×٦٠) لأرضيات الغرف والصالات من أجود الانواع المانع للانزلاق مقاس ٠,٩*٤٠*٤٠ سم وحسب اللون المطلوب (بعد اعتماد العينة) والفئة تشمل فرشاة الرمل ومونة اللصق والتروبية شامل مما جميعه وطبقاً للرسومات وحسب أصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية.	م٢	1500		
١٢	بالمتر الطولي قص وتركيب نعله بارتفاع ١٠ سم من نفس نوعية البورسلان المعتمدة لأرضيات الغرف حسب اللون المطلوب و(بعد اعتماد العينة) بالغرف ويراعى انتظام الحمامات الرأسية والأفقية وكذا أن تكون لحامات الجدران محاذيه للحامات الأرضيات والفئة محمل عليها التروبية طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة. مما جميعه بالمتر الطولي.	م.ط	720		
المجموع			رقماً		

المقاول ::

المالك ::

جداول الكميات

تشطيبات مشروع دار سلمى بنت عميس لتحفيظ القرآن الكريم النسائية

الاعمال الاعتيادية

رقم البند	وصف البند	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادى بالريال		السعر الإجمالى بالريال
				رقماً	كتابة	
١٣	بالمتر المسطح تركيب بلاط سيراميك لأرضيات الحمامات والمطابخ وغرف الغسيل من أجود الانواع مقاس ٠,٨*٢٠*٦٠ سم وحسب اللون المطلوب (مطابقاً للعينة المعتمدة) والفئة محمل عليها فرش الرمل ومونة اللصق والتريية طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م٢	180			
١٤	بالمتر المسطح تركيب بلاط سيراميك للأحواش من أجود الانواع المانع للانزلاق مقاس ٠,٩*٤٠*٤٠ سم وحسب اللون المطلوب (بعد اعتماد العينة) والفئة تشمل فرشاة الرمل ومونة اللصق والتروبية شامل مما جميعه وطبقاً للرسومات وحسب أصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية. مما جميعه بالمتر المسطح.	م٢	280			
المجموع						رقماً

المالك ::

المقاول ::

جداول الكميات

تشطيبات مشروع دار سلمى بنت عميس لتحفيظ القرآن الكريم النسائية

الاعمال الاعتيادية

رقم البند	وصف البند	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي بالريال		السعر الإجمالي بالريال
				رقماً	كتابة	
١٥	بالمتر الطولى قص وتركيب نعلنة سيراميك للأحواش بارتفاع ١٠ سم من نفس نوعية السيراميك المعتمدة لارضيات الغرف حسب اللون المطلوب و(بعد اعتماد العينة) بالغرف ويراعى انتظام اللحامات الرأسية والأفقية وكذا أن تكون لحامات الجدران محاذيه للحامات الأرضيات والفئة محمل عليها الترويبية طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة . مما جميعه بالمتر الطولى .	م.ط	250			
١٦	بالمتر المسطح تركيب بلاط قيشاني لجدران الحمامات والمطابخ وغرف الغسيل من أجود الانواع مقاس ٦٠*٢٠*٨ سم وحسب اللون المطلوب (مطابقاً للعينة المعتمدة) والفئة محمل عليها فرش الرمل ومونة اللصق والتريبية طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م٢	800			
المجموع						رقماً

المالك .:

المقاول .:

جداول الكميات

تشطيبات مشروع دار سلمى بنت عميس لتحفيظ القرآن الكريم النسائية

الاعمال الاعتيادية

رقم البند	وصف البند	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادى بالريال		السعر الإجمالى بالريال
				رقماً	كتابة	
١٧	أعمال الرخام : بالمتر الطولي تركيب درج سلم رخام من أجود الانواع وتتكون من قائمة سمك ٢سم ونائمة سمك ٤ سم مع اليرم لحافة النائمة وعمل الدبلة والفئة محمل عليها عمل مانع الانزلاق بالنائمة وجميع أعمال الجلاء والصقل طبقاً للمواصفات الفنية و أصول الصناعة وحسب اللون والعينة المعتمدة والشروط العامة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف. مما جميعه بالمتر الطولي.	م.ط	300			
١٨	بالمتر المسطح تركيب رخام /أرضيات لبسطات الدرج من أجود الانواع مقاس ٦٠ * ٦٠ سم (بعد اعتماد العينة) والفئة تشمل مونة اللصق والتلميع والجلى ,, الخ - شامل مما جميعه وحسب أصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية. مما جميعه بالمتر المسطح .	م٢	80			
المجموع						رقماً

المالك ::

المقاول ::

جداول الكميات

تشطيبات مشروع دار سلمى بنت عميس لتحفيظ القرآن الكريم النسائية

الاعمال الاعتيادية

رقم البند	وصف البند	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادى بالريال		السعر الإجمالى بالريال
				رقماً	كتابة	
١٩	بالمتر المسطح تركيب بلاط من نوع بورسلان ١٢٠سم من النوعية المعتمدة حسب اللون المطلوب للدرج والفئة تشمل اللصق والترويب والتلميع شامل مما جيمعه وحسب أصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية .	م.ط	200			
٢٠	أعمال الدرابزينات : بالمتر الطولى توريد وتركيب استانلس للدرج والشبابيك والبهو والممر الخارجي للدرج (تايوانى ١,٢٥ ملي ضد الصدأ رقم ٣٠٤) .	م.ط	250			
المجموع						رقماً

المقاول .:

المالك .:

جداول الكميات

تشطيبات مشروع دار سلمى بنت عميس لتحفيظ القرآن الكريم النسائية

الاعمال الاعتيادية

رقم البند	وصف البند	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادى بالريال		السعر الإجمالي بالريال
				رقماً	كتابة	
٢١	أعمال الابواب الخشب : بالعدد توريد وتركيب أبواب من قطاعات الخشب وقشرة سنديان ضلفه طبقاً للرسومات وطبقاً للرسومات التفصيلية والشروط العامة والمواصفات الفنية والفئة تشمل الإكسسوارات والكوالين من أجود الأنواع والدهان ببيوية اللاكية وكل ما يلزم ومن عينة معتمدة من الاستشاري.	عدد	63			
٢٢	. أعمال الأبواب الحديد : بالعدد توريد وتركيب باب مدخل الممرات مقاس ١,٥٠*٢,٥٠ م من القطاعات الحديد ضلفتين متحركتين وزجاج مسلح مثبت بالضلفة وتجليد صاج من أسفل ومصبغات حديد متعامد من أعلى وطبقاً (للرسومات) والفئة تشمل الإكسسوارات والكوالين من أجود الأنواع والدهان ببيوية اللاكية والتثبيت الخرسانة وكافة ما يلزم ومن عينة معتمدة من الاستشاري وحسب أصول الصناعة والشروط و المواصفات الفنية .مما جميعه بالعدد	م ٢	35			
المجموع						رقماً

المالك ::

المقاول ::

جداول الكميات

تشطبيات مشروع دار سلمى بنت عميس لتحفيظ القرآن الكريم النسائية

الاعمال الاعتيادية

رقم البند	وصف البند	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي بالريال		السعر الإجمالي بالريال
				رقماً	كتابة	
٢٣	أعمال الألومنيوم : بالعدد توريد وتركيب شبابيك ضلفتين متحركتين أفقياً بالانزلاق من قطاعات الألومنيوم قطاع (١٠) دبل جلاس وشبك معدني وطبقاً لرسومات التفصيلية والفئة تشمل الإكسسوارات والمقابض وكافة ما يلزم ومن عينة معتمدة من الاستشاري وحسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية.	م٢	150			
المجموع						رقماً

المقاول :.

المالك :.

جداول الكميات

تشطيبات مشروع دار سلمى بنت عميس لتحفيظ القرآن الكريم النسائية

الاعمال الاعتيادية

رقم البند	وصف البند	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادى بالريال		السعر الإجمالي بالريال
				رقماً	كتابة	
٢٤	أعمال الجبس : بالمتر الطولي توريد وتركيب /سقف من الجبس وكافة ما يلزم ومن عينة معتمدة من الاستشاري وحسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية.مما جميعه بالمتر الطولى .	م٢	1400			
٢٥	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار بردورات أرصفه خرسانية مسبقة الصنع ذات محتوى أسمنتي لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م٣ و يحمل على السعر الحفر و الردم و التسوية و الدك تحت البردورات مع نوريد و عمل فرشاة من الخرسانة العادية ذات محتوى أسمنتي لا يقل عن ٥ سم عن البردورة لكل جانب وكما يشمل السعر المونه و التكميل و كل ما يلزم من معدات و مواد و أيدي عامله لإنهاء العمل متكاملأ خالياً من العيوب حسب المواصفات و الأصول الفنية و المخططات و تعليمات الجهة المشرفه ويكون مقاسات البردورات موحده ٢٨٠ ملم عرض ٣٠٠ ملم إرتفاع و ان تكون الزوايا الخارجية يقطع مائل ٣٠ × ٧٠ ملم . و ان تكون البردورات ذات سطح ناعم خالي من الثقوب و التمججات و تكون زوايا قائمه و منتظمه	م.ط	25			
المجموع						رقماً

المقاول ::

المالك ::

جداول الكميات

تشطيبات مشروع دار سلمى بنت عميس لتحفيظ القرآن الكريم النسائية

الاعمال الكهربائية

رقم البند	وصف البند	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي بالريال		السعر الإجمالي بالريال
				رقماً	كتابة	
٢٦	لوحات التوزيع الفرعية توريد وتركيب لوحات التوزيع الفرعية حسب ما هو موضح بالمخططات وتتضمن كافة التوصيلات والكابلات والتغذية الرئيسية مغلقة كلبا وتثبيت الجدار وتكون بقوة ٢٢٠ فولت ثلاثة اوجه اربعة اسلاك WYE او ٣٨٠ فولت ثلاثة اوجه اربعة اسلاك WYE وتصنع حسب NEMA ودوائر القطع الرئيسية والفرعية يجب ان تكون BOLT ON TYPE مع تحمل تيار وسعة قطع طبقا لأكبر تيار قصر يمكن ان يمر باللوحه وتحتوي على وسائل حماية القابلة للضبط في زيادة الحمل دائرة القطع والسلك الارضي وحسب المواصفات والمخططات وتعليمات المشرف لوحة توزيع للإنارة والقوى Panal Board	عدد	٥			
المجموع :						رقماً

المقول:..

المالك:..

جداول الكميات

تشطيبات مشروع دار سلمى بنت عميس لتحفيظ القرآن الكريم النسائية

الاعمال الكهربائية

رقم البند	وصف البند	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي بالريال		السعر الإجمالي بالريال
				رقماً	كتابة	
٢٧	توريد وتركيب واختبار الكابلات من نوع كابلات الرياض الاسلاك الخاصة وتتضمن كافة الاعمال الانشائية والتوصلات الخاصة والمواسير على ان تكون من النوع الأمريكي حسب المواصفات وطبقا لجداول الكابلات محمل على البند جميع الاعمال المدنية الخاصة بتمديد الكابلات متضمن تكسير وتجبيس وشريط اللحام	كيل	350			
٢٨	توريد وتركيب اسلاك ذات سمك ٢,٥ مم ٢ لمخارج القوى على ان تكون مطابقة للمواصفات وذات عزل جيد من نوع (الترا الفنار)	لفة سلك	80			
٢٩	توريد وتركيب اسلاك ذات سمك ٤ مم ٢ لمخارج القوى على ان تكون مطابقة للمواصفات وذات عزل جيد من نوع (الترا الفنار)	لفة سلك	80			
٣٠	توريد وتركيب اسلاك ذات سمك ٦ مم ٢ لمخارج الإنارة على ان تكون مطابقة للمواصفات وذات عزل جيد نوع (الترا الفنار) للمكيفات والافران		60			
٣١	توريد وتوصيل اسلاك التلفزيون والتليفزيون على ان تكون من نوعية جيدة ومطابقة للمواصفات	Tv	15			
		tc	12			
المجموع :						رقما

جداول الكميات

تشطيبات مشروع دار سلمى بنت عميس لتحفيظ القرآن الكريم النسائية

الاعمال الكهربائية

رقم البند	وصف البند	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي بالريال		السعر الإجمالي بالريال
				رقماً	كتابة	
٣٢	نقاط الانارة نقاط الانارة تشمل الكوابل والاسلاك والتوصيلات والمجاري والعلب وكافة التوصيلات اللازمة للتمديد والتشغيل على ان تكون علب التوزيع والمفاتيح والاسلاك وكافة المتطلبات حسب المواصفات					
٣٣	توريد وتركيب لمبات Fluorescent Light على ان تكون مطابقة للمواصفات العالمية ويتم اعتمادها من قبل إدارة المشاريع سبوت لايت	عدد	200			
٣٤	توريد وتركيب لمبات Led Spotlight على ان تكون مطابقة للمواصفات العالمية ويتم اعتمادها من قبل إدارة المشاريع ١٤ سم سبوت لايت ٢٤٠	عدد	300			
٣٥	توريد وتركيب لمبات نجف W500 Led على ان تكون مطابقة للمواصفات العالمية ويتم اعتمادها من قبل إدارة المشاريع	عدد	50			
٣٦	توريد وتركيب لمبات على الوارش Led وذلك طبقاً للمواصفات واعتمادها من المالك (شارع – مداخل)	عدد	30			
المجموع						رقماً

المالك:..

المالك:..

المقول:..

المقول:..

(١٦)

المملكة العربية السعودية

جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض

جداول الكميات

تشطيبات مشروع دار سلمى بنت عميس لتحفيظ القرآن الكريم النسائية

الاعمال الكربائية

رقم البند	وصف البند	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي بالريال		السعر الإجمالي بالريال
				رقماً	كتابة	
٣٧	مخارج القوى مخارج الكهرباء (البرايز) تتضمن الاسلاك والتوصيلات والمجاري وكافة التوصيلات الضرورية وحسب المواصفات					
٣٨	مخرج قوى ١٥ امبير ٢٢٠ فولت (2P+E)	عدد	280			
٣٩	مخرج قوى ١٠ امبير بمفتاح تشغيل لمراوح الشفط + مراوح الشفط	عدد	30			
٤٠	مخرج تليفزيون وهو عبارة عن المواسير والعلب البلاستيك Coaxial من المخرج الى لوحة التجميع بسطح المبنى علماً بأن لوحة التجميع مضمونه ضمن هذا البند ناشونال نسونك او مايعادلها	عدد	60			
المجموع رقماً						

المالك

المقول:.

جداول الكميات

تشطبيات مشروع دار سلمى بنت عميس لتحفيظ القرآن الكريم النسائية

الاعمال الكرائية

رقم البند	وصف البند	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي بالريال		السعر الإجمالي بالريال
				رقماً	كتابة	
٤١	مخرج تليفون من نوع الفئار او باناسونيك	عدد	40			
٤٢	مخرج سخان من نوع الفئار او باناسونيك	عدد	30			
٤٣	مخرج مفتاح مكيف من نوع الفئار او باناسونيك	عدد	52			
٤٤	مخرج مفتاح مفرد من نوع الفئار او باناسونيك	عدد	70			
٤٥	مخرج مفتاح ثنائي من نوع الفئار او باناسونيك	عدد	50			
٤٦	مخرج مفتاح ثلاثي من نوع الفئار او باناسونيك	عدد	32			
٤٧	مخرج مفتاح دركسون ثنائي من نوع الفئار او باناسونيك	عدد	32			
المجموع						رقما

تشطّيبات مشروع دار سلمى بنت عميس لتحفيظ القرآن الكريم النسائية

الأعمال الصحية

رقم البند	وصف البند	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي بالريال		السعر الإجمالي بالريال
				رقماً	كتابة	
٤٨	ملاحظات: محمل على كافة الأجهزة جميع مواسير الصرف الداخلية حتى العامود أو غرفة التفتيش أو الجاليتراب وكذلك التغذية الداخلية. يركب لكل عمود صاعد مياه محبس عند البداية محمل على المواسير. جميع الأجهزة الصحية من أجود الأصناف. من الخزف السعودي جميع أعمال التغذية من البولي بروبيلين القبّان (الحراري) مدفونة بالحائط أو أسفل بلاط الاسطح. جميع الخلطات والمحابس من إنتاج شركة جروهي الأصلي و ما يماثلها من الإيطالي أو الاسباني. جميع مواد أعمال الصرف والعمل والقطع الخاصة من ال P.V.C. جميع أعمال الصرف الداخلية من P.V.C. يركب محبس عمومي مدفون لكل دورة بنفس قطر ماسورة الدخول. يركب محبس لكل جهاز منفصل سواء للبارد أو الساخن.					
٤٩	بالعدد توريد وتركيب مرحاض أفرنجي من نوع جروهي أو الخزف السعودي بجميع مشتملاته والبند يشمل كافة المحابس والخلّاط حار بارد من نوع جروهي والصرف إلى أقرب عامود أو غرفة تفتيش وكذلك التغذية الداخلية حار وبارد الى من أقرب خط تغذية من الخزان.	عدد	23			
٥٠	بالعدد توريد وتركيب مغسلة جروهي أو الخزف السعودي لغسيل الايدي شامل المرأة والبند يشمل الخلّاط حار وبارد ومحبس قفل للبارد والساخن ومحمل على البند الصرف إلى أقرب عمود صرف من نوع جروهي وكذلك التغذية الساخن والبارد من أقرب خط تغذية من الخزان	عدد	28			
المجموع :						
رقماً						

جداول الكميات

تشطيبات مشروع دار سلمى بنت عميس لتحفيظ القرآن الكريم النسائية

الاعمال الصحية

رقم البند	وصف البند	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي بالريال		السعر الإجمالي بالريال
				رقماً	كتابة	
٥١	بالعدد توريد وتركيب عدد ٢ مطبخ ٦ م كحد أقصى و مجلي مطبخ استانلس عدد (٢) صفاية حوض واحد مع بمشتملاته ومحمل عليه خلاط حار بارد وكذلك الصرف والتغذية إلى أقرب عامود أو غرفة تفتيش وكذلك التغذية الساخن والبارد من أقرب خط تغذية من الخزان	عدد	٢			
٥٢	بالعدد توريد وتركيب سخانات كهرباء من الخزف السعودي ٨٠ لتر بمشتملاتها ومحمل عليه المحابس ومحبس عدم الرجوع من نوع جروهي والتغذية من وإلى السخان بالحمامات:	عدد	١١			
المجموع :						
				رقماً		

المقول:..

المالك:..

المقول:..

المالك:..

جداول الكميات


تشطيبات مشروع دار سلمى بنت عيسى لتحفيظ القرآن الكريم النسائية

الاعمال الصحية


رقم البند	وصف البند	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي بالريال		السعر الإجمالي بالريال
				رقماً	كتابة	
٥٣	بالعدد توريد وتركيب خلاط دش حار بارد من نوع جروهي والبند يشمل التغذية من أقرب خط تغذية من الخزان.	عدد	2			
٥٤	بالعدد توريد وتركيب غرف تفتيش من المباني ٠,٦٠ * ٠,٦٠ وبالأعماق المبنية بالرسومات والبند يشمل الحفر في أي تربة وسند جوانب الحفر ونزح المياه الجوفية إن وجدت والردم والغطاء الزهر وكذلك العزل واللياسة من الداخل والخارج وكل ما يلزم لنهوا العمل نهواً تاماً	عدد	6			
٥٥	توريد وتركيب البطارية الرئيسية لعدد ١٤ خط (أسود) محمل عليه جميع التوصيلات القبلان للخزان العلوي وعمل اختبار وتسليم الشهادة من الوكيل	عدد	1			
٥٦	بالعدد توريد وتركيب خزان علوي من البولي اثيلين من شركة الزامل المعالج ضد البكتيريا والمعزول حرارياً سعة 5000 لتر والبند يشمل كافة القطع والعوامات الميكانيكية والمحابس والبند محمل عليه التثبيت على كمر حديد وشبكة التغذية من الخزانات إلى الصواعد كما موضح بالرسومات وكافة المحابس لكل صاعد أو على الشبكة وكل ما يلزم لنهوا العمل نهواً تاماً وعلى المقاول تقديم الرسومات التنفيذية للاعتماد قبل البدء في التنفيذ.	عدد	1			
المجموع :						رقماً

تشطيطيات مشروع دار سلمى بنت عميس لتحفيظ القرآن الكريم النسائية


رقم البند	وصف البند	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي بالريال		السعر الإجمالي بالريال
				رقماً	كتابة	
٥٧	بالعدد توريد وتركيب غطاس دينامو 1.5 بوصة من أجود الأنواع من سمنان والبند محمل عليه كافة الاحتياجات الكهربائية والميكانيكية للطلبة وكذلك اللوحة الكهربائية وكافة محابس القفل وعدم الرجوع وجميع أنواع المحابس والقطع الخاصة والتوصيل بساعد الخزان والتوصيل بشبكة المياه العمومية وكذلك العوامة الكهربائية حتى الخزانات العلوية. وعلى المقاول تقديم الرسومات التنفيذية للاعتماد قبل البدء في التنفيذ	عدد	2			
٥٨	نظام الحريق: توريد وتركيب مضخة ١٠٠ لتر مع الجوكي (٧) بار مع تمديد وتركيب المواسير الى الخزان + طفاية حريق بودة مع المواد اللازمة	عدد	1			
٥٩	نظام الإنذار: توريد وتركيب نظام الإنذار (اللوحة + كاشف) لوحة إنذار حريق (٤) مستويات + كاشف دخان عدد (٤٤) + جرس عدد (٤) + (٤) مفتاح تشغيل (كاسر) + بطارية	عدد	1			
٦٠	أعمال الالكترونيات: توريد وتركيب وتشغيل نظام الانترنت + نظام الكاميرات + السنترال والنداء + البروجكتور + كاميرات دائرة العرض التلفزيوني	عدد	1			
٦١	قواعد البروجكتور: projector stand fixed.	عدد	10			
٦٢	عقد المكتب الاستشاري	عقد				
٦٣	راتب الحارس	شهري				
المجموع :						
المجموع الكلي :						

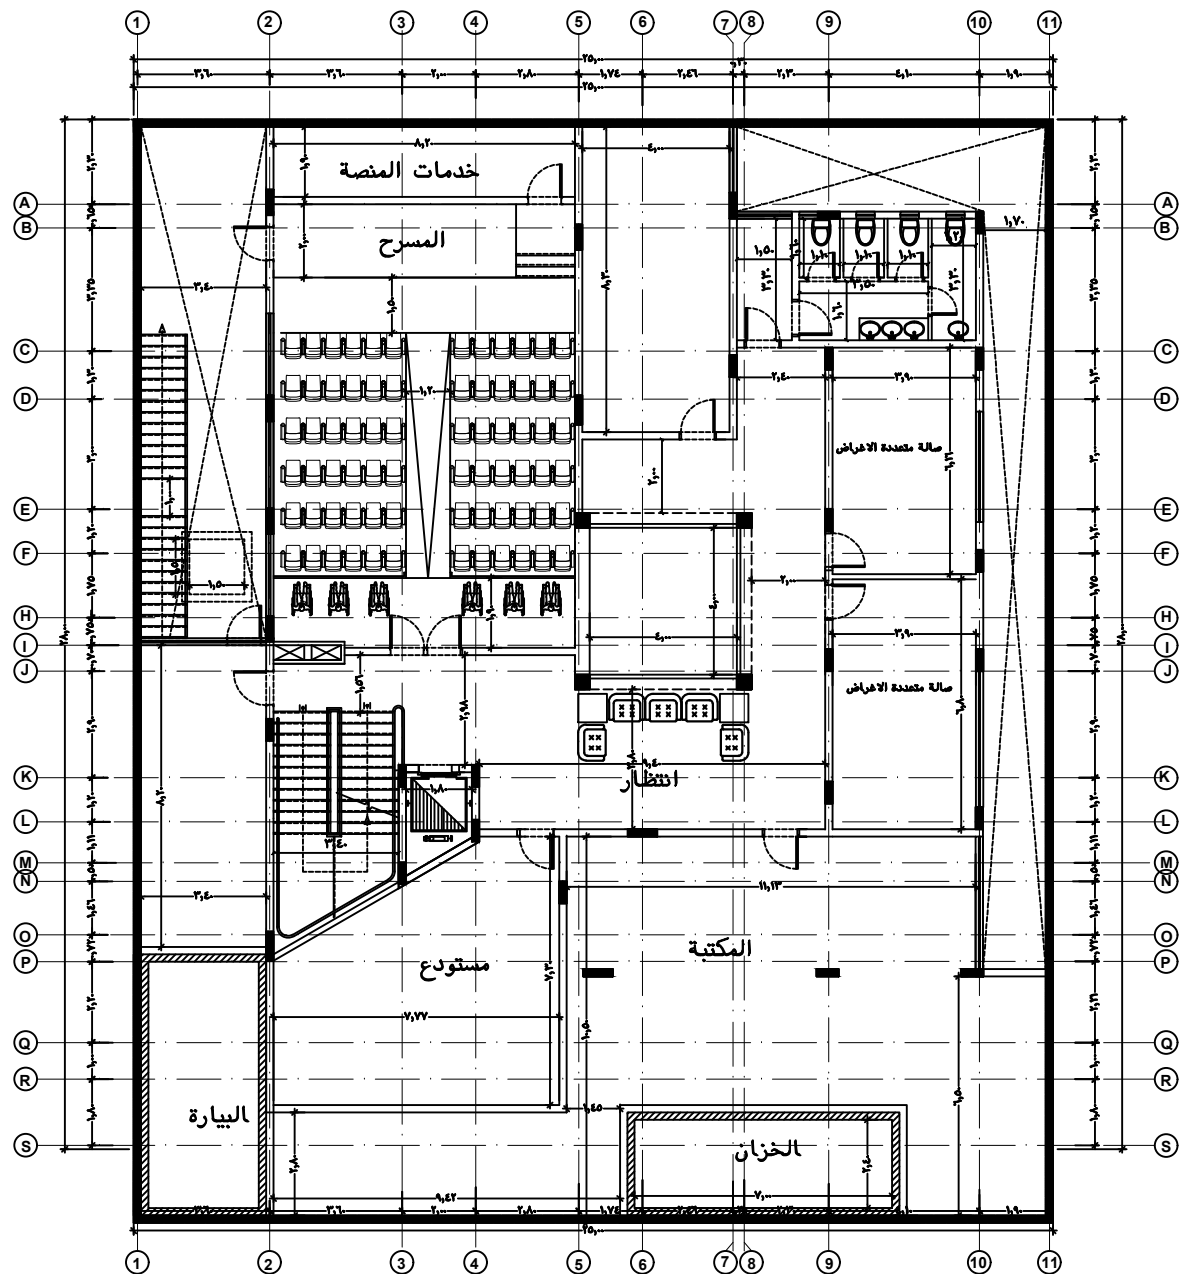

القبو

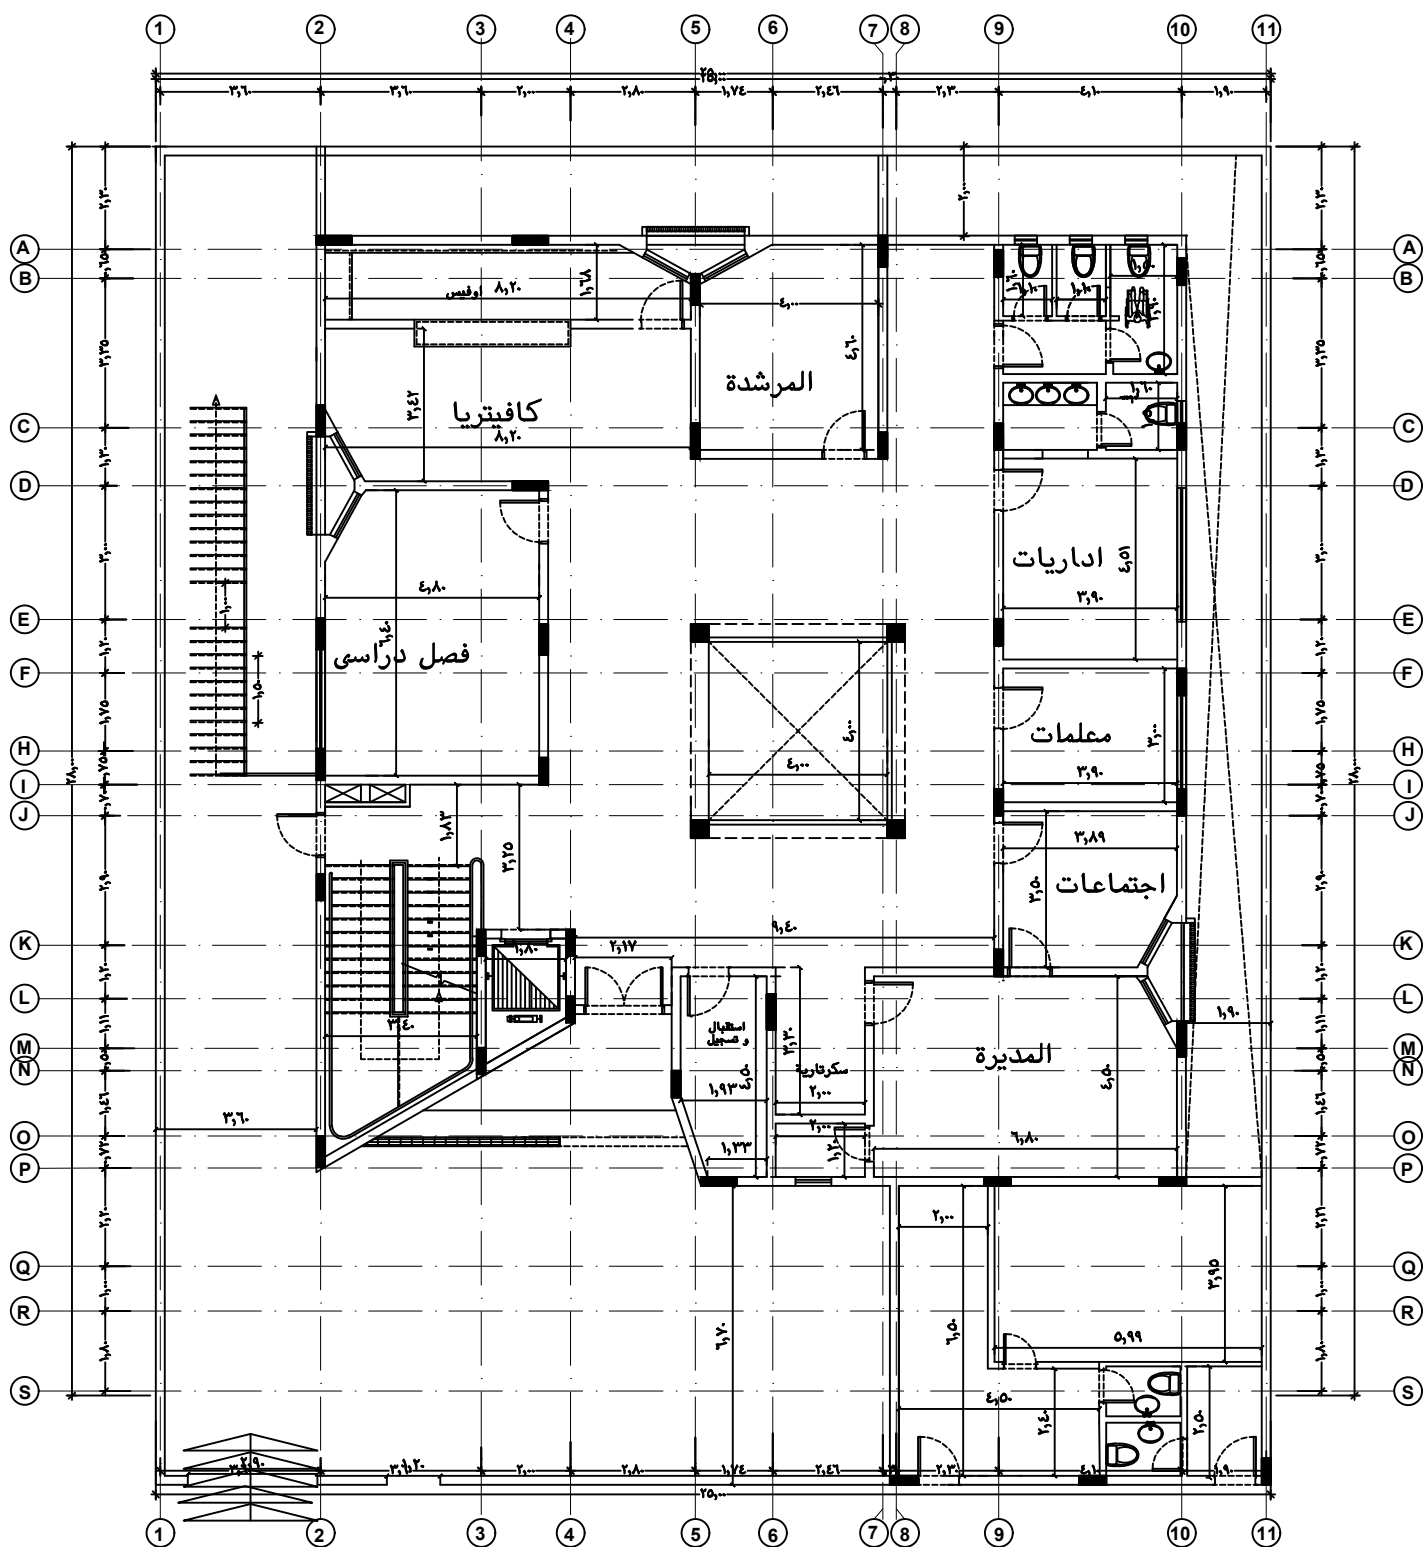

الارضى

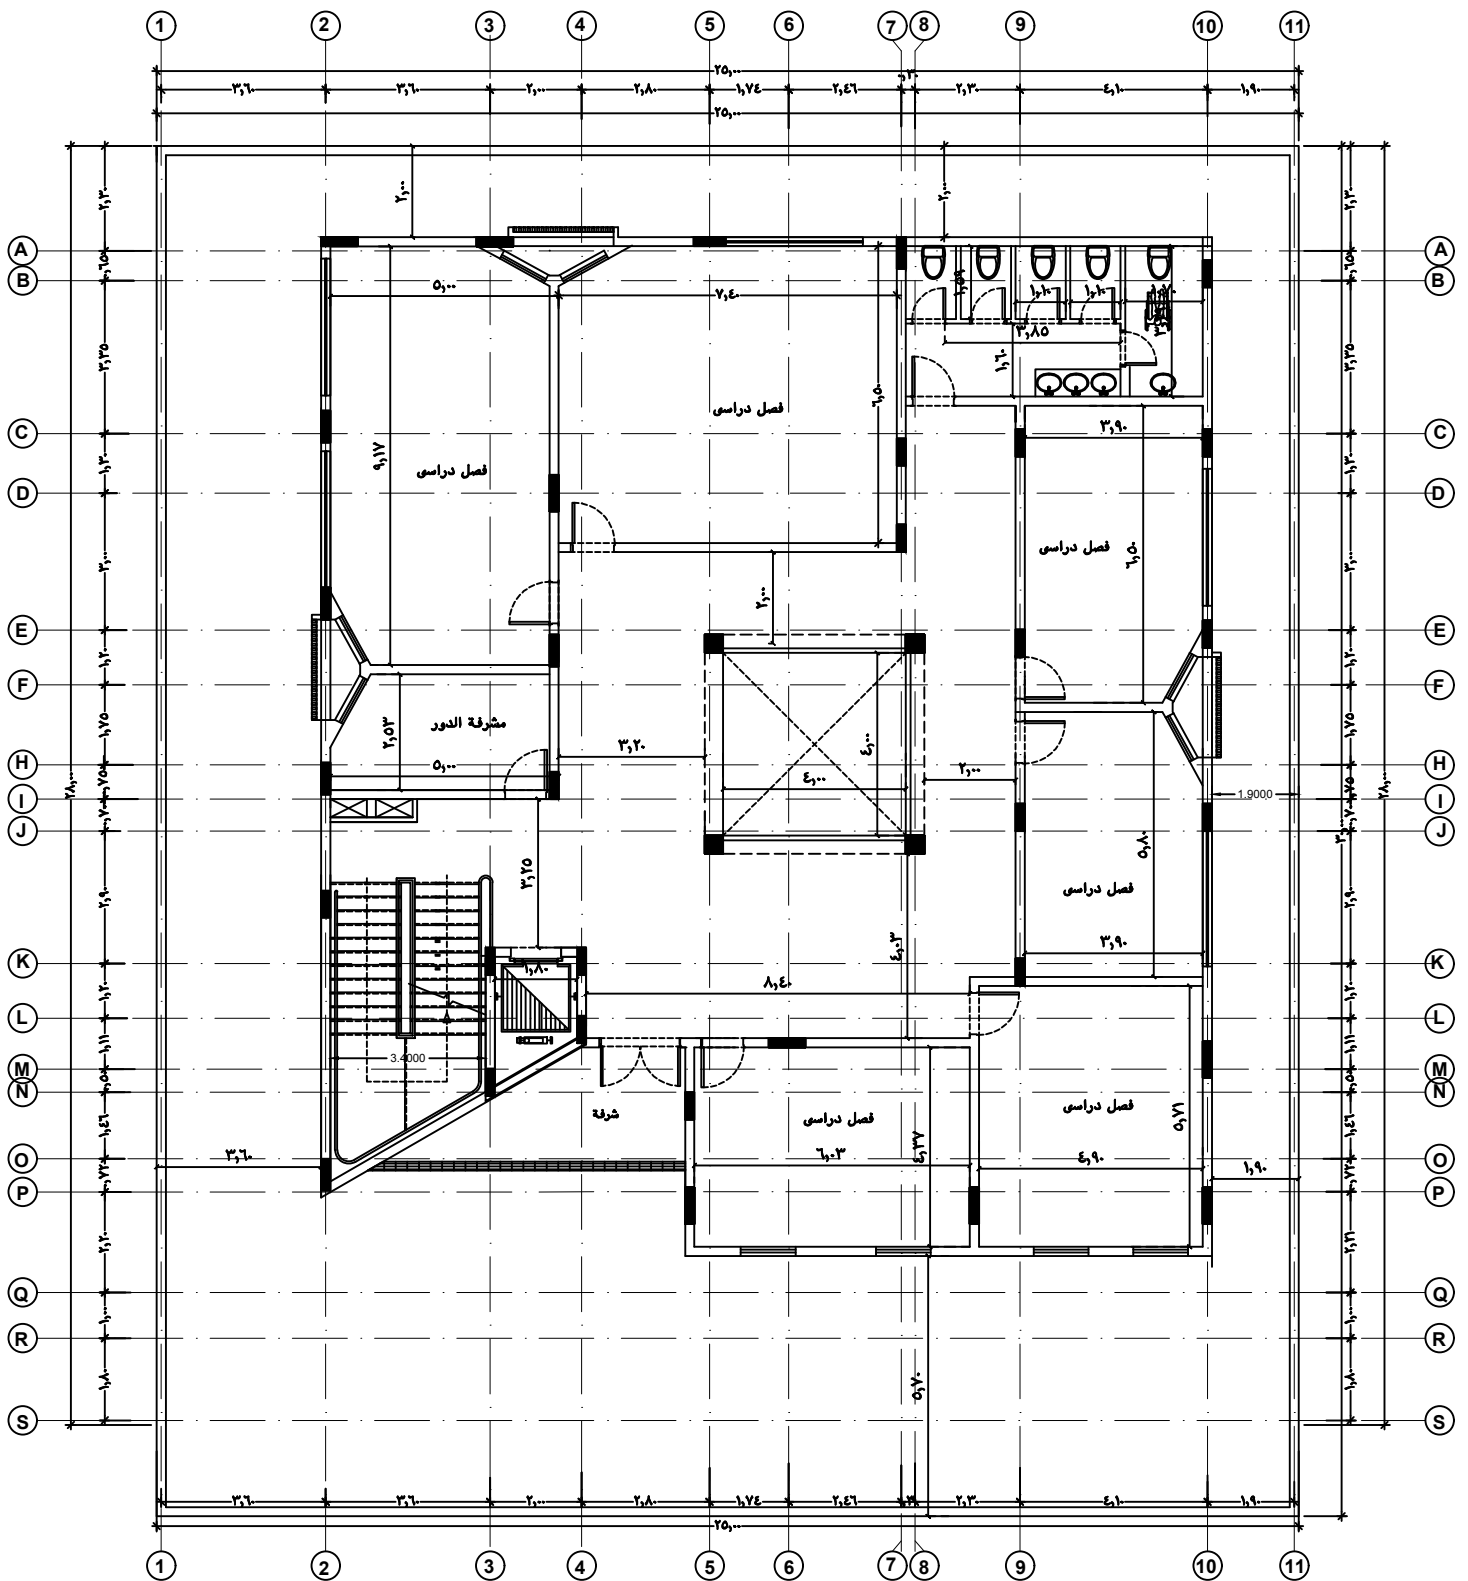

الدور الاول

